# avvolgibili ORIENTA

avvolgibili in alluminio estruso a stecche orientabili

Avvolgibile a stecche orientabili, che consente in una soluzione unica di arieggiare, illuminare e proteggere dal sole, in tutta sicurezza. È installabile come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituibile alle esistenti. La movimentazione del telo può essere manuale con puleggia; meglio se motorizzata. Sono disponibili motori con radiocomando con tre finecorsa che consentono di memorizzare le posizioni di telo avvolto, telo chiuso e telo orientato. Grazie alla sua funzione di schermatura solare con le lamelle orientate, permette un flusso d'aria tra avvolgibile e serramento dando beneficio alla superficie vetrata.
L'avvolgibile è prodotto con profili in alluminio estruso che garantiscono robustezza e funzionalità nel tempo, e sono dotati di supporto laterale e lamella con barriere che impediscono infiltrazioni di luce. Le stecche fisse iniziali garantiscono un ridotto ingombro sul rullo e una maggiore flessibilità di compensazione in fase di orientamento.



**profilo ORIENTA**

ALLUMINIO ESTRUSO:
- ◊ profilo: 14 x 62 mm
- ◊ peso (ca.): 10,0 kg/m²

DIMENSIONI MASSIME CONSIGLIATE:
- ◊ telo singolo (l x h): 200 x 250 cm
- ◊ telo sdoppiato (l x h): 300 x 250 cm

**telo sdoppiato**

E` possibile realizzare la schermatura con un unico telo di larghezza fino a tre metri, oltre i 2 metri viene introdotto un supporto centrale ed un gancio rinforzato per ottenere un'ottima rigidezza delle stecche in fase di apertura.

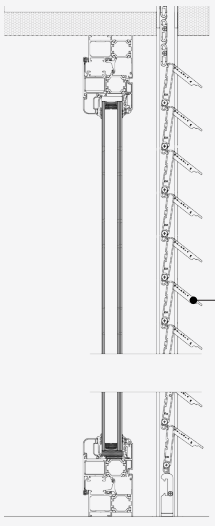

**telo chiuso/orientato**

Grazie alla sua funzione di schermatura solare con le lamelle orientate, permette un flusso d'aria tra avvolgibile e serramento dando beneficio alla superficie vetrata.